
1槽タイプ

JIA検査合格品　低輻射型ガス機器　涼しい厨房　中間加熱方式　圧電点火方式　ダイヤル温度調節　過熱防止装置　立ち消え安全装置　温度調節範囲

FGF14NB




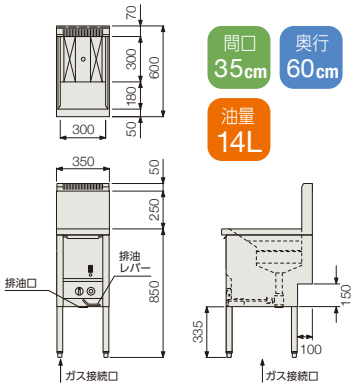

間口 35cm　奥行 60cm　油量 14L

FGF18NB




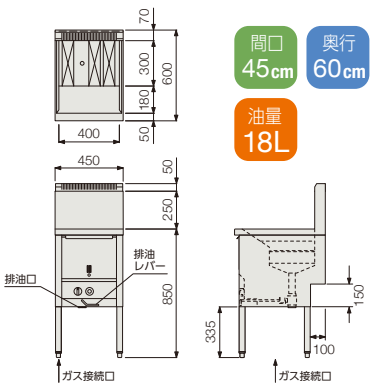

間口 45cm　奥行 60cm　油量 18L

FGF18NB75




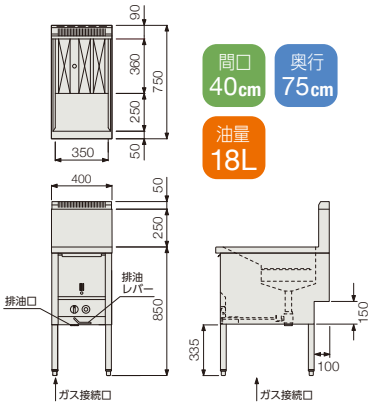

間口 40cm　奥行 75cm　油量 18L

FGF21NB




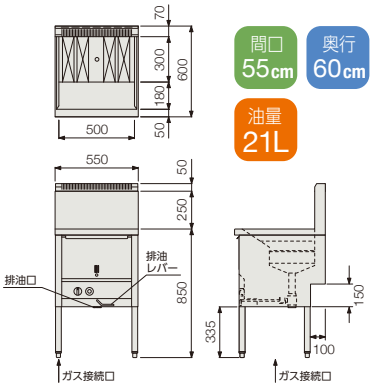

間口 55cm　奥行 60cm　油量 21L

FGF21NB75




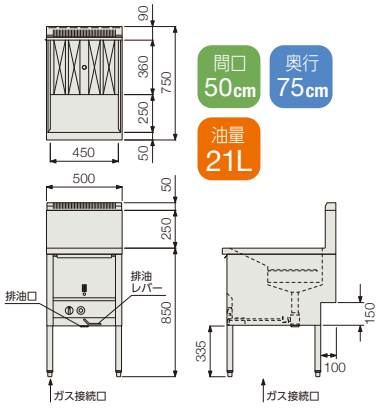

間口 50cm　奥行 75cm　油量 21L

FGF25NB



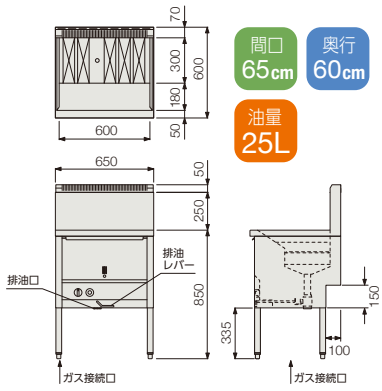

間口 65cm　奥行 60cm　油量 25L

※ガス接続口は右側へ変更できます。高さ800mmでも製作できます。

モデル	外形寸法(mm)			調理有効寸法(mm)			油量(L)	総合ガス消費量				製品質量(kg)	本体価格(税抜)
								都市ガス		LPガス			
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	深さ		kW	kcal/h	kW	kg/h		
FGF14NB	350	600	850	300	360	63	14	6.63	5,700	6.63	0.47	33	235,000円
FGF18NB	450	600	850	400	360	63	18	10.0	8,600	10.0	0.72	37	256,000円
FGF18NB75	400	750	850	350	445	63	18	10.0	8,600	10.0	0.72	38	357,000円
FGF21NB	550	600	850	550	360	63	21	13.3	11,400	13.3	0.95	41	358,000円
FGF21NB75	500	750	850	450	445	63	21	13.3	11,400	13.3	0.95	42	404,000円
FGF25NB	650	600	850	600	360	63	25	16.5	14,200	16.5	1.18	45	392,000円

●付属品:蓋×1, すくい網×1, 揚げ網×1, 揚げ板×1, 底網×1, オイル缶×1, こし網×1

ガス接続:15A鋼管/温度調節範囲:90~200℃